


MUR ASPIRANT A FENTES

Les **Murs Aspirants à Fentes** conviennent tout particulièrement à l'aspiration de polluants sur plan de travail qu'il s'agisse de Gaz/Vapeurs, poussières ou la combinaison des deux.

De conception simple et robuste, le **MAF** est nettoyable grâce à une trappes de visite latérale et des fentes avant démontable.

Le MAF peut être réalisé en acier galvanisé ou inoxydable 304/316L ou en PPH voire combinaison de matière.

DESCRIPTION

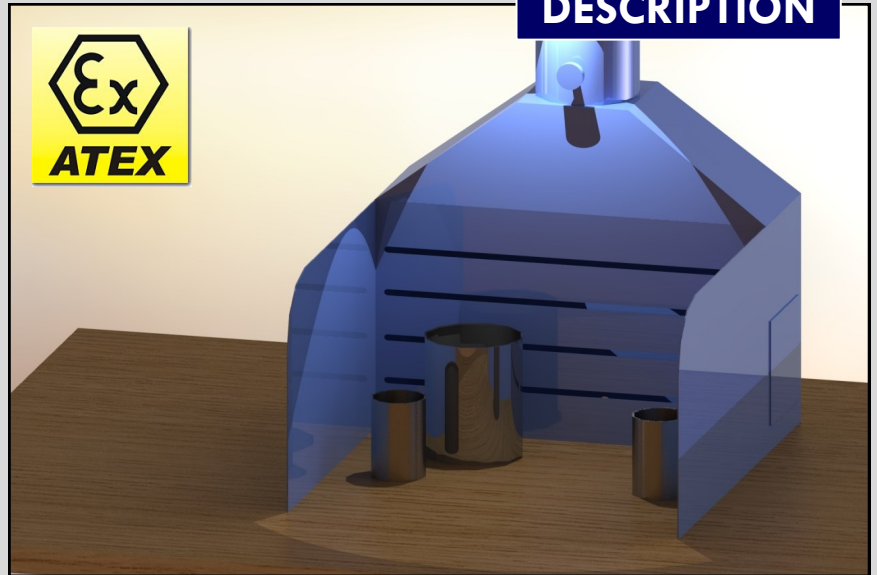

FONCTIONNEMENT

Le dimensionnement des **Murs Aspirants à Fentes**, est basé sur les préconisation de l'**INRS** et selon la norme **NFX 15 210**. Ils permettent de supprimer toute remise en circulation dans votre local et protèges les voies respiratoires des opérateurs grâce à un flux d'air maitrisé de l'avant vers l'arrière du poste de travail. Nous garantissons alors une vitesse d'air minimal de 0.5 m/s au droit de votre de travail.

DIMENSIONS

Les **Murs Aspirants à Fentes** sont disponible dès 500 mm de large et sont personnalisable sans réelles limites dimensionnelles. D'une profondeur standard de 600 mm et d'une hauteur utile de 650 mm, les MAF sont adaptable à votre environnement sans surcoût. Largeurs standards : de 500 à 1000 mm par incrément de 100 mm, au-delà de 1000 mm, incrément de 200 mm.

OPTIONS

Le **MAF** est configurable et adaptable:

- Joues et casquette pliables/amovibles
- Piètement, zone pour balance,...
- Eclairage
- Filtration intégrée dans la trémie

