

UMFI

UNITES MOBILES DE FILTRATION INDUSTRIE


Les unités mobiles de filtration Industrielles sont adaptées à l'aspiration des poussières générées lors d'opérations de meulage, décapage et soudure. Cette compacité leur permet d'être une parfaite **alternative** aux installations délicates d'extraction.

Elles sont composées de plusieurs étages de filtration, d'une motorisation silencieuse et d'une grille de rejet à l'arrière de l'appareil.

Elles peuvent être équipées d'un ou plusieurs bras d'aspiration ou de piquage pour le raccordement d'un réseau.

Le pilotage des unités peut être manuel ou digital voire asservi à vos équipements.

DESCRIPTION

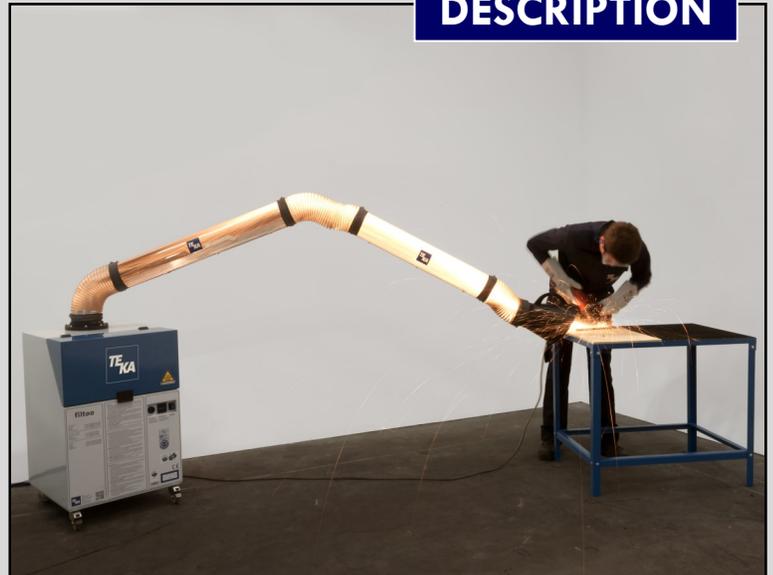

CARACTERISTIQUES

Le dimensionnement des Tables Aspirantes à Fentes, est basé sur les préconisations de l'INRS et selon la norme **NFX 15 210**. Ils permettent de supprimer toute remise en circulation dans votre local et protègent les voies respiratoires des opérateurs grâce à un flux d'air maîtrisé de l'avant vers l'arrière du poste de travail. Nous garantissons alors une vitesse d'air minimal de 0.5 m/s au droit de votre poste de travail.

DIMENSIONS

Alimentation	Monophasé 230 V	Puissance	De 1.2 à 3 kW
Filtration	Filtre F9 + H13/H14 Filtre HEPA H13/14 + Charbon actif Cartouches Filtrante	Débit	De 700 à 2500 m ³ /h
		Commande	Digitale intégrée
		Décolmatage	Automatique par Dp

OPTIONS

Les unités mobiles de filtration peuvent être équipées de:

- Un ou plusieurs bras d'aspiration industriel
- Un départ gainé pour le refoulement
- Un module contrôle digital intégré ou déporté
- Une filtration absolue HEPA H14 plutôt que H13
- Une prise d'asservissement SUB-D9

